

IBM WebSphere Service Registry and Repository

Este guia descreve maneiras para instalar o produto.

Versão em Idioma Nacional: Para obter o Guia de Iniciação Rápida em outros idiomas, imprima o PDF específico do idioma a partir da mídia de instalação.

Visão geral do produto

O WebSphere Service Registry and Repository permite armazenar, acessar e gerenciar informações sobre serviços, que são referidos como *metadados de serviços*. Os serviços podem ser Serviços da Web tradicionais ou serviços em SOA (Arquitetura Orientada a Serviços). Os metadados são utilizados para seleção, invocação, gerenciamento, controle e reutilização de serviços.

1 Etapa 1: Acesse o Software



Se você fizer download do produto a partir do Passport Advantage, siga as orientações no seguinte documento de download: www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3163&uid=swg24036917.

A oferta deste produto inclui:


- Um CD de Iniciação Rápida
- WebSphere Service Registry and Repository Versão 8.5
- WebSphere Application Server Network Deployment Versão 8.5
- DB2 Versão 10.5

2 Etapa 2: Avaliar o hardware e os requisitos do sistema



Consulte as páginas *Requisitos do sistema* em <http://www.ibm.com/software/integration/wsrr/sysreqs/>.

3 Etapa 3: Revisar a arquitetura de instalação

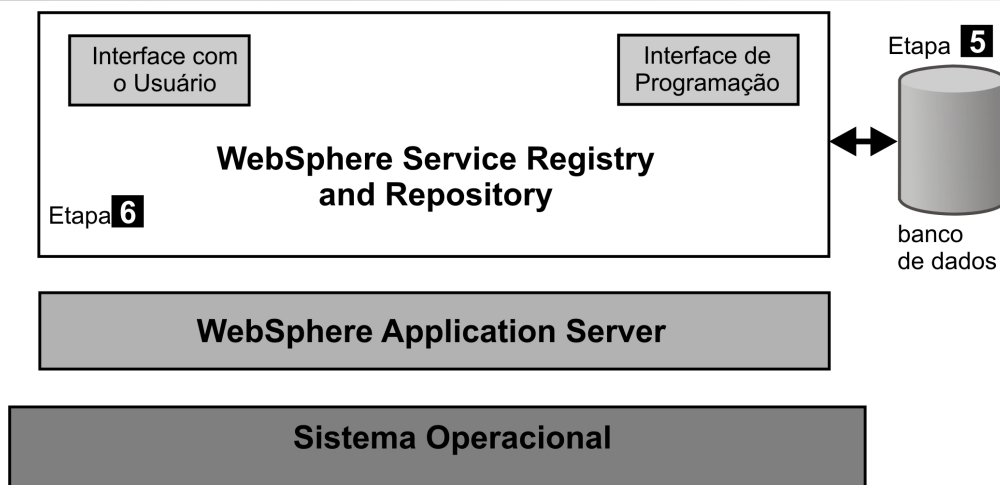

A arquitetura de base consiste em um sistema operacional, no qual o WebSphere Application Server está instalado. A próxima camada é o WebSphere Service Registry and Repository, que se comunica com um banco de dados e que possui uma interface gráfica com o usuário e uma interface de programação.

Detalhes relacionados a como instalar o banco de dados e como instalar o WebSphere Service Registry and Repository Versão 8.5 podem ser encontrados nas etapas 5 e 6 desse Guia de Iniciação Rápida.

4 Etapa 4: Acesse a Documentação



Para obter a documentação completa, incluindo instruções de instalação, consulte http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSWLGf_8.5.0/com.ibm.sr.doc/wsrr85_kc_welcome.html.

5 Etapa 5: Instale o Banco de Dados



Instale um dos bancos de dados suportados mencionados nas páginas *Requisitos do sistema* em <http://www.ibm.com/software/integration/wsrr/sysreqs/>.

Nota: O banco de dados deve usar o conjunto de códigos UTF-8. Para obter detalhes, consulte as páginas de requisitos do sistema detalhados em <http://www.ibm.com/software/integration/wsrr/sysreqs/>.

Se estiver usando o pacote de banco de dados DB2, você deverá ter uma conta de usuário de administrador local com os direitos de usuário recomendados para instalar o produto.

6 Etapa 6: Instale o WebSphere Service Registry and Repository



A barra de ativação para o WebSphere Service Registry and Repository, que pode ser usada para instalar o produto nos sistemas operacionais Windows e Linux, é um ponto único de referência para instalar todo o ambiente do servidor. O ambiente do servidor pode incluir o WebSphere Service Registry and Repository, o WebSphere Application Server Network Deployment, um servidor da web e software de suporte e documentação adicionais.

O aplicativo da barra de ativação está disponível no DVD do produto e nas imagens de instalação transferidas por download.

É possível instalar o software de forma interativa a partir do programa da barra de ativação ou silenciosamente executando o IBM® Installation Manager no modo de instalação silenciosa.

Para obter detalhes, consulte as páginas *Planejando sua instalação* e *Instalando* na documentação do produto WebSphere Service Registry and Repository: http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSWLG8_8.5.0/com.ibm.sr.doc/wsrr85_kc_welcome.html

Mais informações



Roteiro para o WebSphere Application Server, Versão 8.5: <http://www.ibm.com/developerworks/websphere/zones/was/roadmaps/8.5/>.

Novo no DB2 para Linux, UNIX e Microsoft Windows: <http://www.ibm.com/developerworks/data/newto/new-to-db2udb.html>.

Acesse informações de suporte técnico para todos os produtos IBM em uma página - o Portal de Suporte IBM: <http://ibm.com/support>.

